BD100NR301

FICHE TECHNIQUE

100 BD SUP PH NOIR 820 x 850

Cycle de vie du Polyéthylène

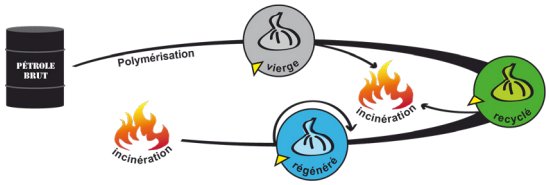

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	100 L	
Matière	PE-BD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	DROITE	
Lien	AVEC LIEN DANS LE SOUFFLET	
Dimensions du sac	820 x 850 mm	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	45 µ ± 5%	57.71 gr ± 5%

Conditionnement

25 par rouleau
EAN 13 : 3662981006050

200 par carton
EAN 13 : 3662981006197

54 cartons par palette

promosac mediprotec 9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10

Système de management certifié
afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION